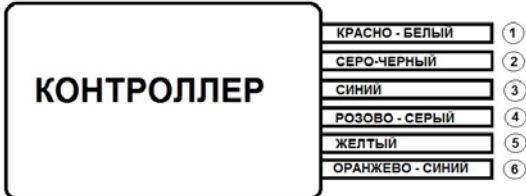


ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Таймер задержки включения (далее устройство) предназначен для включения нагрузок через 30 секунд после включения зажигания (для облегчения запуска двигателя).

Описание работы:

- При включении зажигания через 30 секунд, на выходе устройства появиться сигнал "массы" (управление внешним реле).
- После выключения зажигания, на выходе устройства исчезнет сигнал "массы" (управление внешним реле).

	Цвет	Назначение
	Красно-белый	ЗАЖИГАНИЕ
	Серо-черный	Масса
	Синий	Выход
	Розово-серый	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
	Желтый	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
	Оранжево - синий	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Подключение.

1. Красно-белый провод подключить к сигналу зажигание "кл.15".
2. Серо-черный провод подключить к массе.
3. Синий провод подключить к управляющему контакту реле (к.86). Второй управляющий провод реле (к.85) подключить к плюсу после замка зажигания "кл.15". Разорвать цепь питания и подключить к реле.

Технические характеристики

Напряжение питания	7...18В
Ток потребления	< 5 мА
Ток выхода	< 500 мА
Рабочая температура	-40°С...+85°С
Размер	70x15мм
Масса	50г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента приобретения изделия при соблюдении условий эксплуатации.

Дата выпуска _____

Интернет-сайт: shtat-deluxe.nethouse.ru